

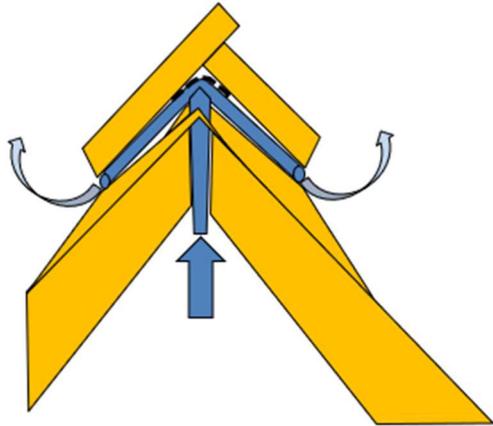


1. Reet-Kappfirst und gepflockter Heidefirst – Systemzeichnungen


REET – Kapp – First beidseitig entlüftend

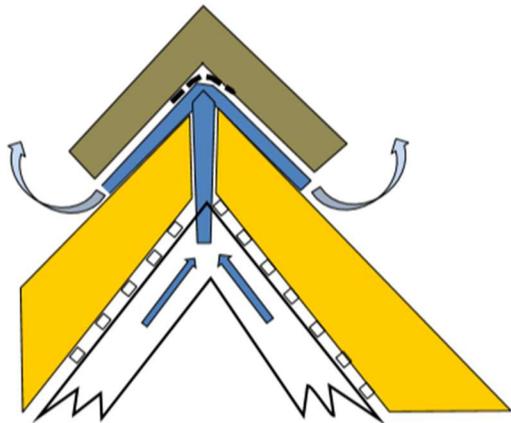

REET – Kapp – First einseitig entlüftend

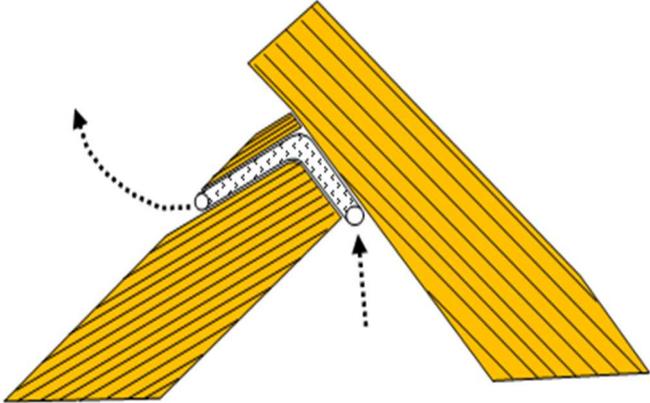

Gepflockter Heidefirst firstmittig

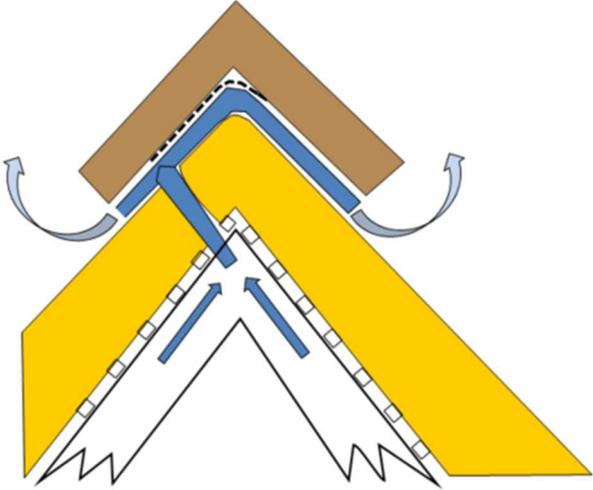

REET – Kapp – First seitlich entlüftend

2. REET – Kapp – First Entlüftungsöffnung am First fertig geschnitten



3. Röhren – Lüfter – Matte wird zentriert über die Lüftungsöffnung gelegt



- 4. Die Lufteintrittsmulden der Röhren – Lüfter – Matte werden nach unten offen über die Entlüftungsöffnung im REET – First gelegt**



5. Bei einseitiger First - Entlüftung wird das kurze Teilstück geknickt und in die Entlüftungsöffnung gesteckt



6. Die obere REET – First – Kante und die Oberfläche der Röhren – Lüfter – Matte sollten möglichst in einer Linie liegen



7. Die Röhren – Lüfter – Matte sollte vor der Überdeckung mit dem REET – First – Gebinde an der Stange etwas fixiert werden



8. Über die Firstmitte sollte vorsichtshalber ein kleines Stück UV-beständige Dichtungsbahn positioniert werden (ca. 33 x 40 cm o.ä.)



9. Jetzt kann der REET – Kapp – First „regionalspezifisch“ fertiggestellt werden

